


> ATX-B560 工业大板

采用国际连接器UDE/LOTES进口固态电容，镀金插针连接性能更好，鹰型扇热器确保更高温环境下性能不减。

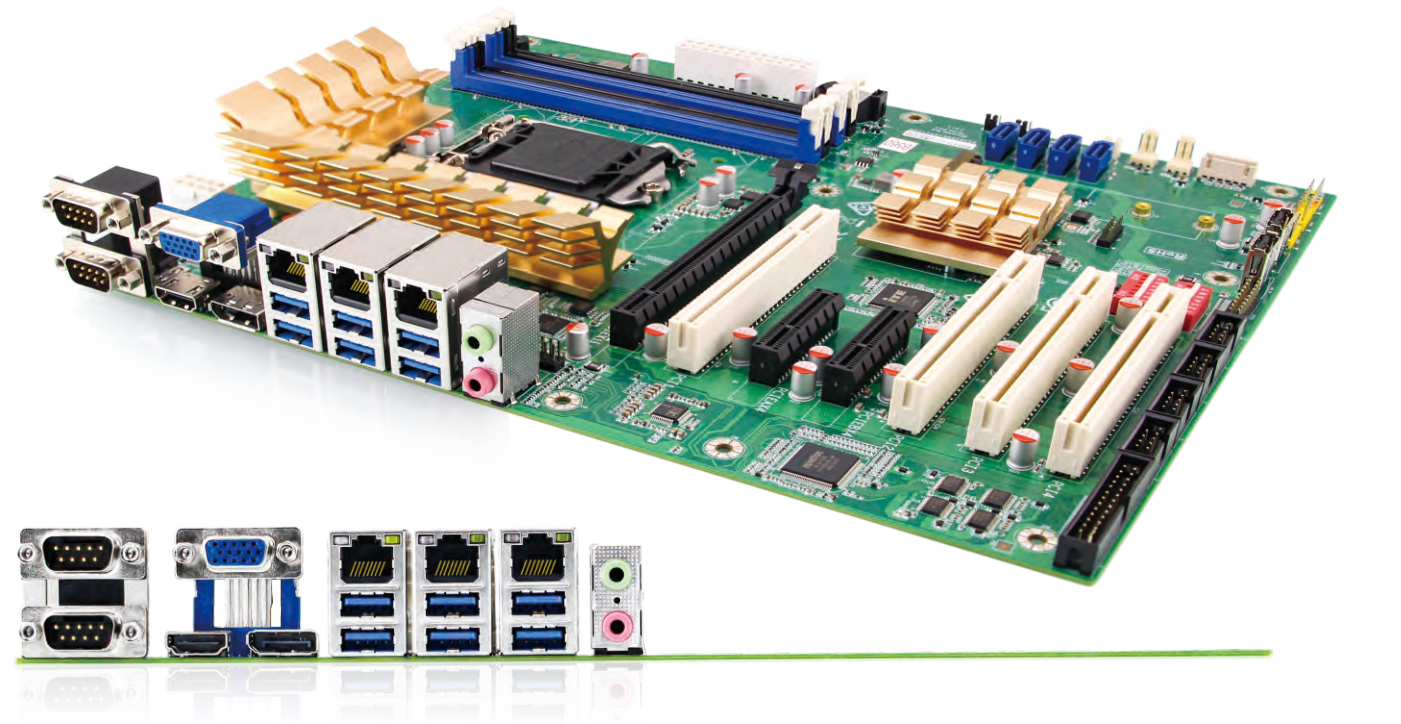

产品特性:

- 主板支持 Intel 酷睿系列(10~11 代台式机I3,I5,I7 CPU)
- 主板 6 个 USB3.0、6 个 USB2.0、标配6个 COM
- 三显示输出VGA+HDMI+DP支持独立显卡
- 主板4 个 DDR4内存条插槽，最大支持 128GB 最高支持3200MHZ
- 硬件一键还原系统

产品描述:

ATX-B560基于IntelB560高速芯片组,接口丰富、扩展性强。为了保证品质并迎合市场需求,产品通过了抗振动、宽温及高湿环境下的反复测试,抗静电能力强,电磁兼容好等特点,均满足行业的需求,是一款兼顾高性价比、稳定性及供货周期长的工业主板。

搭载鹰型散热器,具有出色的散热性能,确保更高温环境下性能不减

采用全镀金插针,具有抗氧化,连接性能好

整版采用进口固态电容

RJ45连接器采用国际品牌UDE


扩展插槽采用 FOXCONN,LOTES 国际品牌,确保扩展板卡的稳定性高,信号完整性可靠

适配机箱推荐

型号	颜色	尺寸
YFGK IPC-4307	高级黑/工业灰/珍珠银	482x300x177mm
YFGK IPC-4457	高级黑/工业灰/珍珠银	482x450x177mm
YFGK IPC-5357	高级黑/工业灰/珍珠银	330x350x190mm
YFGK IPC-3327	高级黑/工业灰/珍珠银	330x320x154mm

外观与尺寸

单位: mm

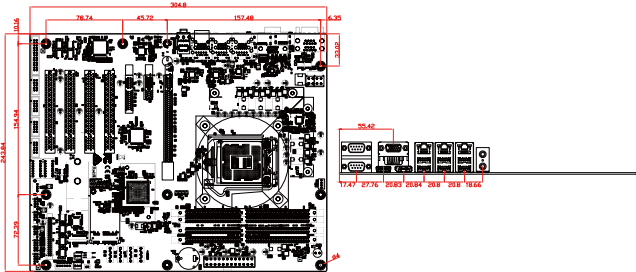

产品规格

Product specification

产品型号	ATX-B560
产品类型	标准ATX工业大母板
处理器	主板支持 Intel 酷睿系列(10~11 代台式机I3,I5,I7 CPU)
芯片组	Intel®B560
内存	主板4 个 DDR4内存条插槽，最大支持 128GB最高支持3200MHZ
显示控制器	CPU集显
显示接口	三显示输出VGA+HDMI+DP支持独立显卡
存储	4 个标准 7Pin SATA 母座, 1 个 M.2 2280 SSD 插槽（自适应 NVME/SATA）
音频	ALC897 高清声卡音频输出（绿色）Mic 输入（粉色）前面板插针 1 个 2*5Pin 2.54mm 双排插针
网络	板载 intel 2 个 I210 和1 个 I219 芯片千兆网卡,3 个标准 RJ45 接口 10M/100M/1000M 自适应
USB	6 个 USB3.0 Type-A 母座，2 个 USB2.0 Type-A 母座，
	2 组 USB2.0 2*5Pin2.54mm 双排插针1个板内竖插USB接口
PS2键鼠	1 个 1X6 插针座
LPT接口	1 个 2X13_2.54MM 插针座
串口	默认 6 个 COM RS232，其中 COM3-4 支持 RS485，COM1/COM2 为 DB9座
数字I/O	1 个 2*10_2.54MM 双排插针
电源	ATX电源，支持ATX/AT开关机模式
扩展总线	1 个 PCIe x16 扩展插槽，4 个 PCI 扩展插槽，2 个 PCIe x4 扩展插槽
工作温度要求	-10~60℃
工作湿度要求	5%~95%无凝结
存储温度要求	-40~80℃
存储湿度要求	5%~95%无凝结
Watch Dog	255级可编程秒/分,支持超时中断或系统复位
操作系统	Win10/Linux, 64位
PCB配色要求	PCB采用工业绿喷涂
PCB尺寸(L × W × H)	305mm × 244mm

订购信息

Ordering Information

型号	芯片	台式CPU	以太网口	PCI	PCIE	串口	USB	支持硬盘	尺寸MM
YF-ATX-B560 B4.0	B560	10/11	2	4	3	6(3-4支持485)	13(USB3.2*6,SUB2.0*7)	2*M.2 ,4*SATA	305*244
YF-ATX-B560 B5.0	B560	10/11	3	4	3	6(3-4支持485)	13(USB3.2*6,SUB2.0*7)	2*M.2 ,4*SATA	305*244

配置可根据用户需求灵活搭配，更多配置可联系销售工程师

